




Litueche, 15 de Enero de 2014

### CERTIFICADO N° 24

Se otorga el siguiente Certificado de Experiencia, al contratista don Orlando Pavez Vargas, Rut. N° 7.391.803-0, con domicilio en calle Dionisio Acevedo N° 847, Comuna de Pichilemu, del proyecto ejecutado a la Ilustre Municipalidad de Litueche, que a continuación se indica:

<b>NORMALIZACIÓN, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE INTERNADO – COMUNA DE LITUECHE</b> , ubicado en Avda. Obispo Larrain N° 1085 Desde ID N° 1743-42-LP13 con Orden de Compra N° 1743-291-SE13 N° 1743-689-SE13	<b>Monto Total</b>	<b>M2</b>	<b>Fechas</b>
	\$ 75.215.545 \$ 2.366.455		24-05-2013 17-09-2013
Pintura de internado comuna de Litueche en los recintos de comedor, sala de estar, pabellón 1 de hombres, pabellón 2 de hombre, pabellón 4 de mujeres, frontis entrada principal, muros exteriores, cielos, recintos húmedos, cerchas metálicas, corredores, y espacios libres, incluye empaste general.		1438	
Cambio puerta pino Oregon con quinceañería a salón de reuniones pabellón 1, acceso a dormitorios pabellón 1, acceso a recinto pabellón 1, salida a patio interior pabellón 1 y sala de reuniones, bodega, pabellón N°4,		15	
Cambio revestimiento de terciado marino de 15mm a frontis fachada principal, frontis comedor, frontis sala de estar, frontis pabellón N°4 damás, frontis pabellón N°1 hombres por dos costados, frontis pabellón N°2 acceso patio N°1, frontis baño 1 varones, frontis lado interior patio trasero cocina,		285	
Cambio revestimiento de aleros en placa de terciado marino de 9mm de espesor traslapadas a; pabellón N°1 de varones por 2 costados, pabellón N°2 de varones en acceso a patio N°1, alero de frontis entrada principal,		120	
Construcción de circulación techada en patio N°1 de internado entre pabellón N°1 y 2 de varones en madera de roble nativo cepillados con cerchas de 2x5", pilares de 4x4", soleras de 2x5, costaneras de 2x2, anclaje tirafondos de 1/2x6", cubiertas policarbonato alveolar de 10 mm de espesor con sus respectivas uniones de planchas, ángulos, fieltros y cintas selladoras, terminación ángulo de aluminio en todos los contornos de aleros y frontones.		112	
Reposición piso de pabellón N°1, pieza inspector, sala de baños de pabellón N°1 varones, levantar piso completo, hacer radier compactado de 0.10 mts. de espesor con malla acma C-92, instalación piso		160	

cerámico con palmeta de 36x36, terminación con guardapolvos de 4".			
Reposición de paneles de tabiquería en divisiones de dormitorios, pieza inspector, baño de hombres pabellón N°1, construcción tabiquería de vulcometal con revestimiento de vulcanita de 15mm, terminación empasté con reforzamiento de esquinas ángulo de metalcom.		84	
Construcción patio entre pabellón N°1 y N°2, construcción patio entre pabellón N° 2 y N° 4, estabilizado, nivelado, construcción sumideros de evacuación aguas lluvias, construcción con pastelones tipo baldosa colonial habano ocre 40x40 cms y microvibrada adoquín rústico 16 panes ocre 40x40 cod:135-OR, construcción radier y rampa discapacitados con malla acma C/92 en patio N°2.		180	
Construcción de vereda en circulación de entrada oficina inspector, entrada principal a comedor y entrada principal a hall central, de 1.0 mts. de ancho, hacer excavación, poner estabilizado compactado, hacer vereda de hormigón de 8 cms.		28	
Cambio la totalidad de canaletas aguas lluvias de zinc por canaleta de PVC P25 blanca con sus respectivas uniones, bajadas de aguas, esquineros, tubos de bajadas, ganchos, codos y terminaciones a internado comuna de Litueche.		778	
<b>Total construido M2</b>		<b>3.200</b>	

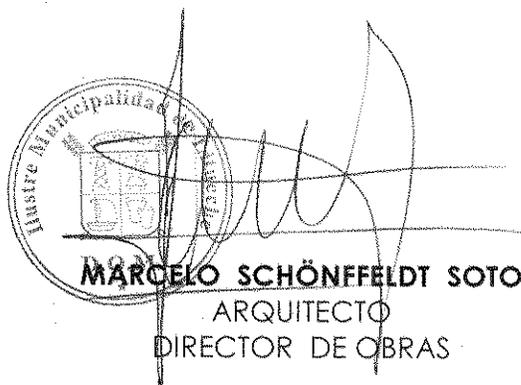

**MARCELO SCHÖNFFELDT SOTO**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS